

## iQ700, Máquina de café totalmente automática integrável, Preto CT718L1B0



- ✓ **ceramDrive:** Moinho de elevada qualidade em cerâmica, resistente ao desgaste.
- ✓ **PULVERMENGENERKENNUNG\_BL:** Moinho inteligente adapta-se a cada variedade de café e efectua uma moagem de grão na quantidade perfeita.
- ✓ **One-touch preparation:** Espresso, Café, Cappuccino, Latte Macchiato ao toque de um único botão.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipo de instalação: ..... Integrar  
 Boquilha para espuma: ..... Não  
 Visor: ..... Não  
 Sistema de protecção da água: ..... Não  
 Medida das porções: ..... Todas chávenas  
 Dimensões do produto: ..... 455 x 594 x 385 mm  
 Dimensões do produto embalado: ..... 540 x 478 x 670 mm  
 Medidas do nicho para instalação (AxLxP): ..... 449 x 558 x 376 mm  
 Código EAN: ..... 4242003895580  
 Protetor de fusível: ..... 10 A  
 Voltagem: ..... 220-240 V  
 Frequência: ..... 50/60 Hz  
 Tipo de ficha: ..... Ficha Schuko/Gardy c/ terra



### Acessórios opcionais

TZ70003	Acess. máquina café expresso
TZ70033A :	
TZ80001A	Pastilhas de limpeza
TZ80001B	Pastilhas de limpeza
TZ80002A	Pastilhas de descalcificação
TZ80002B	Pastilhas de descalcificação
TZ80004A	Care set espresso
TZ80004B	Care set espresso
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

## iQ700, Máquina de café totalmente automática integrável, Preto CT718L1B0

### Equipamento interior

#### Paladar

- Até 32 bebidas (incl. leite, espuma de leite e água quente) no aparelho e na app Home Connect
- Leite quente, espuma de leite e função de água
- aromaSelect – 3 perfis de aroma diferentes (suave-médio-forte)
- Proporção de leite ajustável para bebidas com leite clássicas
- Ajuste de intensidade inteligente – gestão de café flexível baseada na intensidade e no tamanho
- aromaDouble Shot – redução do sabor amargo nas bebidas maiores devido a dois processos de preparação

#### Conforto

- TFT-Touchdisplay Pro - display TFT de 6.8" e cores com função touch and slide
- Favoritos: guarde até 30 bebidas personalizadas
- Saída de bebidas com altura ajustável (até 15 cm (max) copos altos )
- oneTouch DoubleCup – receba duas taças apenas com um toque num botão
- Depósito de água removível com capacidade 2.4 l

#### Desempenho

- ceramDrive – moíno de elevada qualidade com cerâmica resistente ao desgaste
- Bomba de água com uma pressão de 19 bar

#### Higiene

- Limpeza autoMilk – limpeza a vapor automática após cada bebida
- calc'nClean – programa de descalcificação e limpeza para um esforço mínimo
- Unidade de preparação removível – para uma limpeza fácil e higiénica
- Apto à máquina de loiça: saída de bebidas e prateleira/recipiente para gotas
- Alerta automático para limpeza, descalcificação e mudança de filtro de água

#### Home Connect

- Controlo remoto – comande o seu aparelho de qualquer lugar
- coffeePlaylist – selecione várias bebidas através da app, preparadas pela ordem escolhida
- Conhecimento adicional sobre café
- Atualização de software – sempre com o software mais recente
- Suporte online
- Segurança: A segurança é uma prioridade na Home Connect. A app Home Connect foi testada e certificada pela entidade TÜV IT. E o protocolo de transferência de dados encriptados através da Home Connect protege contra acessos não autorizados.

#### Diversos

- Recipiente de leite integrado com capacidade para 0,7 l
- Recipiente de grãos com capacidade para 500 g com tampa para proteção do aroma

- Saída de café iluminada
- Nível de moagem ajustável (multi-nível)
- Segurança para crianças


#### Acessórios

- Acessórios incluídos: K\*0021

**iQ700, Máquina de café  
totalmente automática  
integrável, Preto  
CT718L1B0**


Desenhos à escala

Medidas em mm

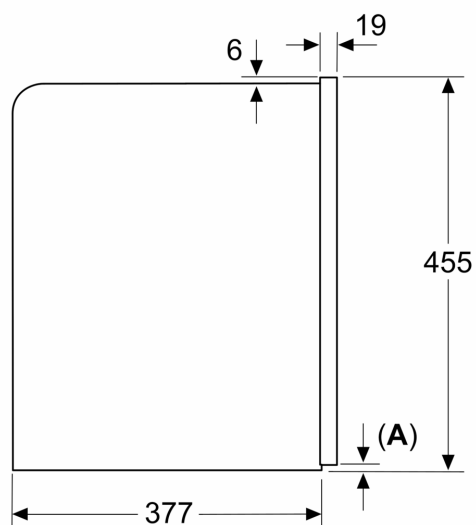


**A: 7,5 mm**

Medidas em mm

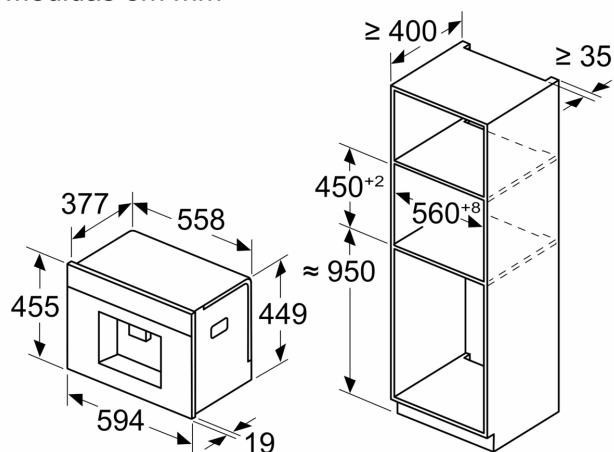

Recipientes de feijão e água são removidos pela frente  
Altura de instalação recomendada: 950–1450 mm


Medidas em mm

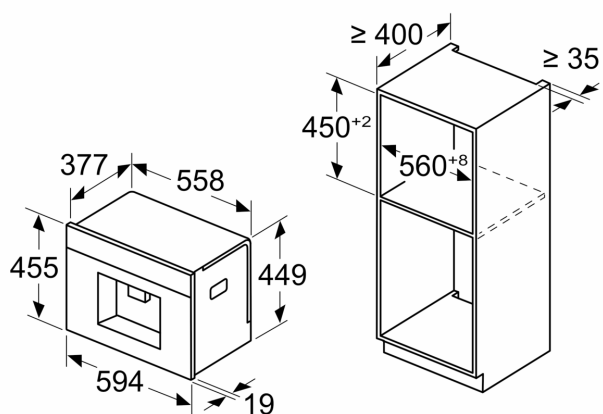

Recipientes de feijão e água são removidos pela frente  
Altura de instalação recomendada: 950–1450 mm

Medidas em mm

**Instalação do canto esquerdo**

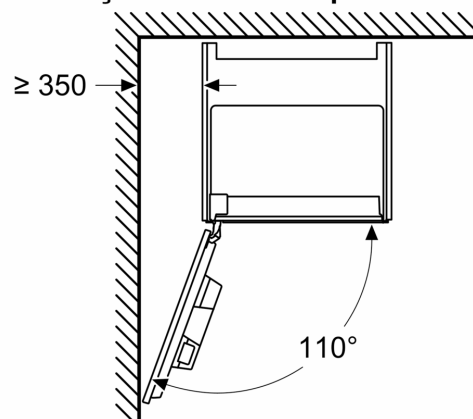

Se se utilizar o limitador de dobradiça de 92°, a distância mín. à parede é de apenas 100 mm

Medidas em mm

