

iQ100, Chaminé de parede, 90 cm, Preto LC96BBC60



B

Acessórios opcionais

LZ00XP00	Fil. car. ativo regenerável (substituir)
LZ10DXA00	Fil. carvão ativo standard (substituir)
LZ10DXU00	Mód. rec. standard
LZ10FXJ00	Mód. rec. regenerável
LZ11DXB14	Filtro CleanAir standard (substituir)
LZ11DXI14	Módulo CleanAir standard
LZ11DXI16	Mód. rec. CleanAirPlus
LZ31XXB16	Fil. car ativo CleanAirPlus (substituir)

A campânula de parede de design box que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto em harmonia com a sua cozinha.

✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia:	Wall-mounted
Comprimento do cabo de ligação:	130.0 cm
Altura da conduta:	583-912/583-1022 mm
Altura:	53 mm
Distância mínima até à placa elétrica:	550 mm
Distância mínima até à placa a gás:	650 mm
Peso líquido:	13.6 kg
Tipo de controlo:	Mecânicos
Número de níveis de potência:	3
Capacidade máxima em exaustão:	619 m³/h
Capacidade máxima em recirculação:	422 m³/h
Fluxo de ar máximo:	619 m³/h
Número de luzes:	2
Nível de ruído:	70 dB(A) re 1 pW
Diâmetro da saída de ar:	120 / 150 mm
Material do filtro de gordura:	Alumínio lavável
Código EAN:	4242003925126
Potência da ligação:	220 W
Protetor de fusível:	10 A
Voltagem:	220-240 V
Frequência:	50; 60 Hz
Tipo de ficha:	Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Tipo de instalação:	Montado na parede



iQ100, Chaminé de parede, 90 cm, Preto LC96BBC60

Equipamento interior

- Classe de eficiência energética: B numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 47.4 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluídos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 49/70 dB*

Informação geral:

Design:

Modo de funcionamento e desempenho:

Modo de funcionamento:

Ruído:

Ambiente e Segurança:

Conforto:

Medidas (mm):

Informação técnica:


- Campânula de parede
- Preto
- Campânula de parede, 90 cm
- 90 cm de largura
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Para instalar na parede sobre a placa
- Teclas
- Controlo com Teclas (3 níveis)
- 3 níveis
- Motor de alta eficácia de dupla turbina
- Motor com condensador de baixo consumo
- Iluminação através de 2 focos LED de 1,5W
- Intensidade iluminação: 91 lux
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 619 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 70 dB (A) re 1 pW
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Válvula anti-retorno incluída
- Capacidade de extração máxima: 619 m³/h
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm

- Medidas em recirculação com o módulo CleanAir (AxLxP):
- 703 x 900 x 500mm - montagem com chaminé exterior
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montagem com chaminé telescópica
- Medidas do aparelho em recirculação de ar (AxLxP): 703 x 900 x 500 mm - montagem com chaminé exterior; 833-1163 x 900 x 500 mm - montagem com chaminé telescópica
- Medidas do aparelho em recirculação de ar com o Módulo ClearAir (AxLxP):
- 703 x 900 x 500mm - montagem com chaminé exterior
- 833-1163 x 900 x 500 mm - montagem com chaminé telescópica
- Potência de ligação: 220 W
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório): Capacidade de extração no nível normal máximo: 422m³/h
- Nível de ruído no nível normal máximo: 74 dB(A) re 1 pW


* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ100, Chaminé de parede, 90 cm, Preto
LC96BBC60


Desenhos à escala

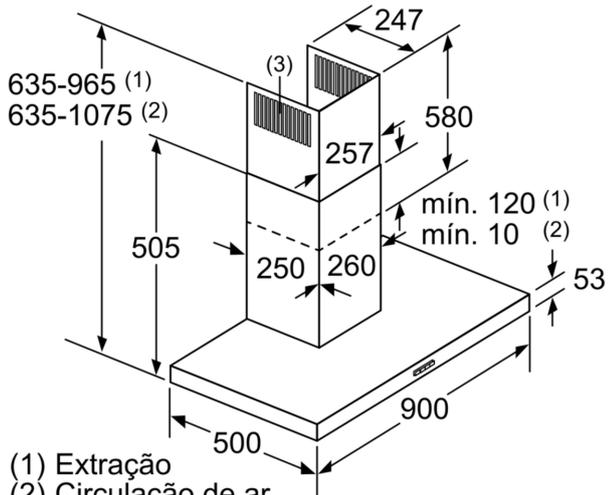


- (1) Extração
 - (2) Circulação de ar
 - (3) Saída de ar - em caso de extração, montar com as ranhuras viradas para baixo
- Medidas em mm

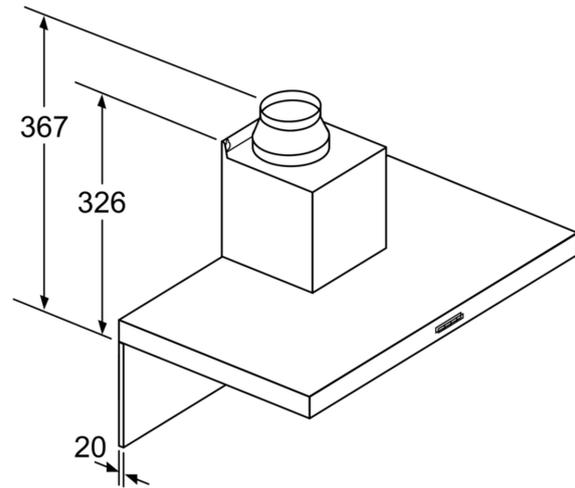

Caso seja utilizada uma parede traseira, o design do aparelho tem de ser respeitado.
Medidas em mm

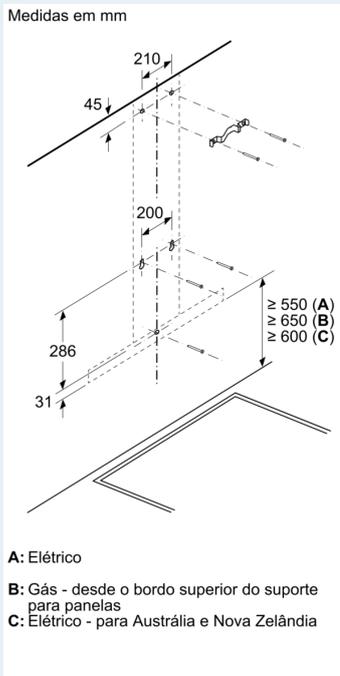

- A: Elétrico
- B: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis
- C: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia

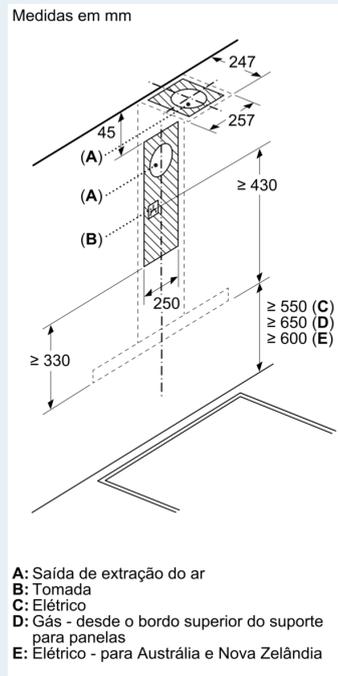

- A: Saída de extração do ar
- B: Tomada
- C: Elétrico
- D: Gás - desde o bordo superior do suporte para painéis
- E: Elétrico - para Austrália e Nova Zelândia