

**Serie 6, Placa de indução, 90 cm,
Preto, Instalação na superfície sem
moldura
PIV931HC1E**



**A placa DirectSelect com PerfectFry Plus:
um controlo direto e simples com um
sensor da temperatura que evita alimentos
queimados.**

- **DirectSelect:** seleção direta e simplificada da zona de confeção desejada, da potência e de outras funções.
- **Zona tripla de 32 cm:** zona extensível para panelas e tachos de diversos tamanhos.
- **PerfectFry Plus:** fritos e grelhados sempre no ponto.
- **Botão Favoritos:** personalize a sua placa com Home Connect.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com conectividade inteligente para facilitar as tarefas diárias.

Technical data

Nome/família do produto: Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção: Encastre
Fonte de energia: Eletricidade
Número de zonas que podem ser usadas ao: 5
Medidas do nicho para instalação: 51 x 880-880 x 490-500 mm
Largura: 918 mm
Dimensões do produto: 51 x 918 x 522 mm
Dimensões do produto embalado: 126 x 1073 x 608 mm
Peso líquido: 17.2 kg
Peso bruto: 21.0 kg
Indicador de calor residual: Separado
Localização do painel de controlo: Frente
Material de superfície básico: Vidro
Cor da superfície: Preto
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 100.0 cm
Código EAN: 4242005394098
Voltagem: 220-240 V
Frequência: 50; 60 Hz

Acessórios opcionais

HEZ390090	Wok (placas de indução)
HEZ390210	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HEZ390220	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HEZ390230	Acessórios fogões/fornos eléctricos
HEZ9ES100	Cafeteira para indução (4 chávenas)
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030	Conjunto de panelas
HEZ9SE040	Conjunto de panelas, 4 peças
HEZ9SE060	Conjunto de panelas, 6 peças



4 242005 394098

Serie 6, Placa de indução, 90 cm, Preto, Instalação na superfície sem moldura PIV931HC1E

A placa DirectSelect com PerfectFry Plus: um controlo direto e simples com um sensor da temperatura que evita alimentos queimados.

- 90 cm: espaço para 5 tachos e frigideiras.

Flexibilidade das zonas de cozedura

- 1 zona tripla: utilize recipientes de todas as dimensões na zona de cozedura expansível.
- Zona de cozedura frente esquerda: 180 mm, 2 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura atrás esquerda: 180 mm, 2 kW (potência máxima 3.1 kW)
- Zona de cozedura ao centro: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (potência máxima 3.7 kW)
- Zona de cozedura atrás direita: 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW), 145 mm, 1.6 kW (potência máxima 2.2 kW)
- Zona de cozedura frente direita: 210 mm, 2.5 kW (potência máxima 3.7 kW)

Conforto

- DirectSelect+: controle o nível de potência diretamente através da barra tátil.
- Botão Favoritos: programe as suas definições mais utilizadas e active diretamente na sua placa através do botão favoritos (disponível através da app Home Connect).
- 17 níveis de potência: para uma maior precisão no ajuste do calor (9 níveis principais e 8 níveis intermediários).
- Função Manter quente através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): um nível baixo pré-programado que mantém os seus pratos quentes.
- Programação do tempo: desliga a zona de cozedura após o tempo programado (por exemplo, ovos cozidos).
- Cronómetro (pode ser escolhido em substituição do temporizador para desligar) : emite um aviso após atingir o tempo programado (por exemplo para massas).
- O volume do som pode ser ajustado de acordo com as necessidades e preferências pessoais.

Poupança de tempo & eficiência

- Função PowerBoost em todas as zonas
- : ferve a água mais rápido pois tem 50% mais energia que no nível máximo standard.
- Função Pan Boost através do botão Favoritos (programável na app Home Connect): aquece a frigideira mais rápido do que no nível máximo standard, protegendo o seu revestimento.
- Função QuickStart: ao ser ligada, a placa seleciona automaticamente a zona com o recipiente (quando desligada).
- Função ReStart: no caso da placa se desligar acidentalmente, recupera todas as regulações anteriores ao ligar novamente a placa durante os 4 segundos seguintes.

Assistente de cozinha

- PerfectFry Plus (11 níveis de temperatura): evite um aquecimento desadequado com a regulação automática da temperatura do

sensor integrado.

- Assistente de receitas: encontre facilmente as configurações mais adequadas para as suas receitas através da app Home Connect.

Conectividade

- Home Connect (controlo remoto através da app): verifique se a sua placa está ligada, mesmo quando não está em casa, e encontre receitas e funções adicionais na app Home Connect.
- Possibilidade de conexão placa-exaustor (com exaustor compatível): ativa automaticamente o exaustor quando liga a placa (apenas disponível em placas e exaustores com conexão WiFi).
- Smart Hood Automatic: o exaustor adapta automaticamente a sua potência baseando-se na informação que recebe da placa (apenas disponível com a ligação a um exaustor conectável na app Home Connect).
- Smart Home trigger via Botão Favoritos (disponível através da app Home Connect): entre no universo inteligente da sua placa (requer acesso a serviço de parceiro).
- Aparelho atualizável (disponível através da app Home Connect): mantenha a sua placa sempre atualizada com a mais recente versão do seu software.

Design

- Design com frente biselada

Segurança


- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis: indica se as zonas de cozedura ainda estão muito quentes ou quentes.
- Bloqueio de segurança para crianças: evita uma ligação acidental da placa.
- Função pausa: suspende o processo de aquecimento, p.e. para abrir a porta da rua.
- Interruptor principal: desliga todas as zonas de cozedura ao toque de um botão.
- Desligar de segurança: por razões de segurança, o aquecimento é interrompido após detetar um determinado tempo sem interação (personalizável).

Instalação


- Dimensões do produto (AxLxP mm): 51 x 918 x 522
- Dimensões do nicho para a instalação (AxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 11.1 kW
- Potência máxima regulável: se necessário, limite a potência máxima (dependendo da proteção dos fusíveis da instalação elétrica).

**Serie 6, Placa de indução, 90 cm,
Preto, Instalação na superfície sem
moldura
PIV931HC1E**

Medidas em mm

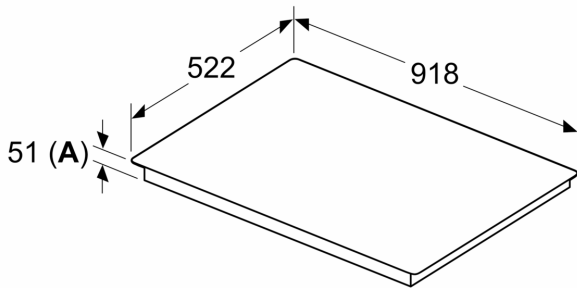

Medidas em mm

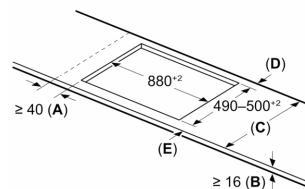

A: Distância mín. desde o nicho da placa até à parede


B: O espaço livre entre a superfície da bancada e a parte superior da frente do forno deve ser de 30 mm

Ver requisitos de espaço para o forno

A bancada na qual se vai instalar a placa deve suportar cargas de aprox. 60 kg; devem utilizar-se subestruturas adequadas, se necessário


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profundidade de encaixe

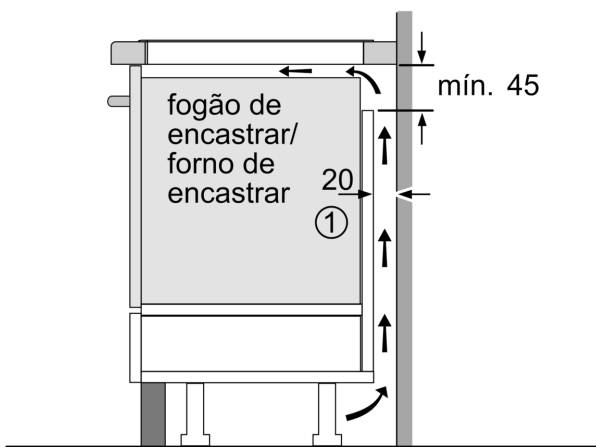

① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm

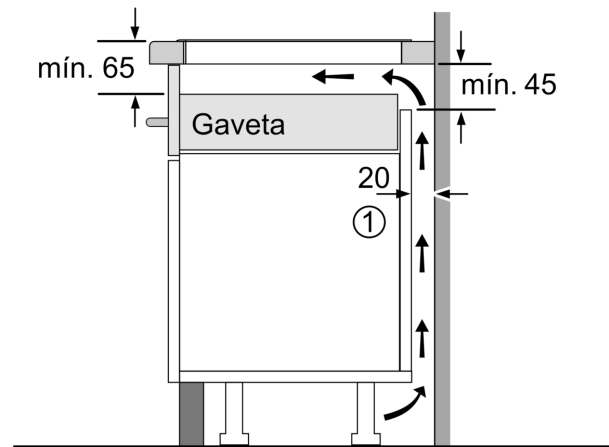

① Espaço para ventilação tem de estar previsto.

Medidas em mm

